UX-VJ5-W/UX-VJ5-V/UX-VJ5-G/ UX-VJ5-P/UX-VJ5-B/UX-VJ5-T/ UX-VJ3-W

お知らせ

コアフィルターの取り付け

お使いの前に、付属のコアフィルターを本機に接続するコードに取り付けてください。ノイズを軽減させることができます。

コアフィルターにコードを通し、さらにコードを巻き付け、コアフィルターを「カチッ」という音が鳴るまで閉めます。
- コアフィルターを取り付けるコードと巻き付ける回数については、下記をご覧ください。

> **ご注意:**
> 巻き付けるときは、無理な力を加えてコードを引っ張らないでください。コードが断線する恐れがあります。

ACアダプターのコード: 3回巻き付けます。

本機へ

外部機器接続用とヘッドホンのステレオミニプラグコード: 2本一緒に2回巻き付けます。

本機へ

USB機器接続用のUSBケーブル(UX-VJ5のみ): 2回巻き付けます。

本機へ

パソコン接続用のUSBケーブル: 2回巻き付けます。

本機へ
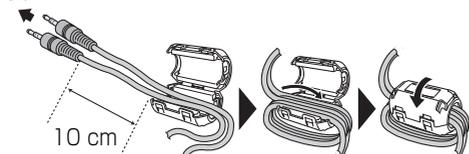
スピーカーコード: 2本一緒に3回巻き付けます。

本機へ
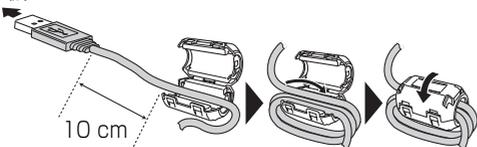
テレビ接続用のビデオコード: 1回巻き付けます。

本機へ

GVT0335-002A